


JB1-C

Ex 电源接线盒

JB1-C是经过NEPSI认证的用于危险区域的电源接线盒。此单进线接线盒用来连接电力电缆、伴热线和冷端线。根据系统的配置情况，接线盒可以容纳一根伴热线/冷端线和一根电力电缆。通过DIN导轨固定的笼式弹簧夹接线端子来完成电缆的连接。通过盒子底部的四个安装孔，该接线盒既可以固定在墙壁上也可以固定在管道上。采用其中1个标准托架来固定管道。

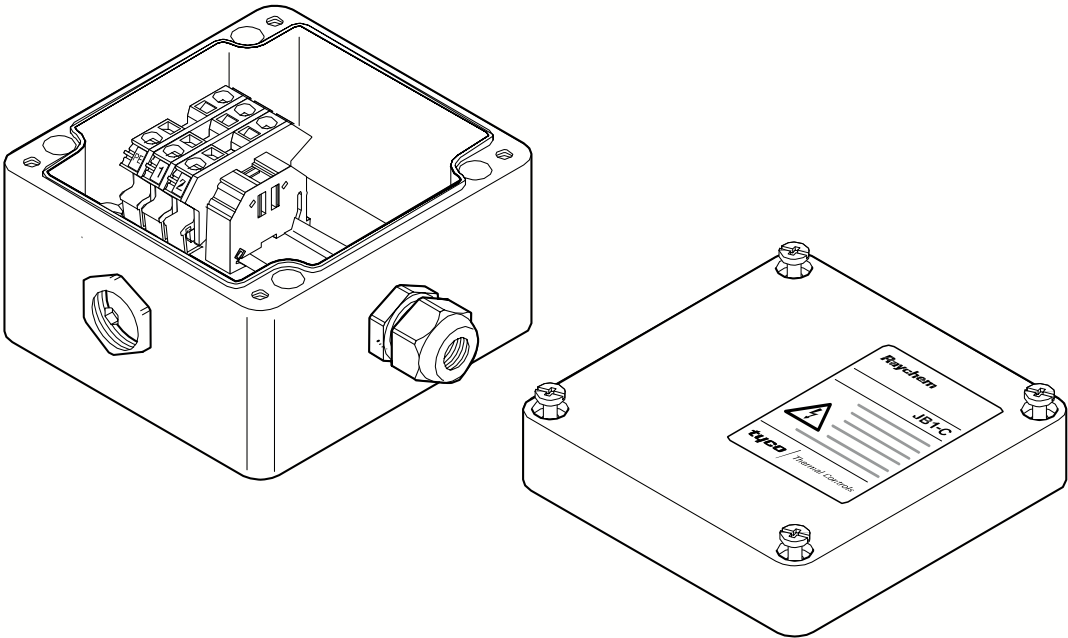


JB1-C

进线孔 3 x M25

- 套件组成
- 1 个带笼式弹簧夹接线端子的接线盒，DIN 导轨安装
 - 1 个接线盒盖子
 - 1 个 M25 带电缆格兰
 - 1 个 M25 带堵头
 - 1 个 M25 带伴热线进线格兰
 - 1 个安装支架
 - 2 个密封圈
 - 1 个伴热线线芯护套
 - 1 个黄 / 绿接地线套管

认证  Ex e II T6

尺寸 (mm)

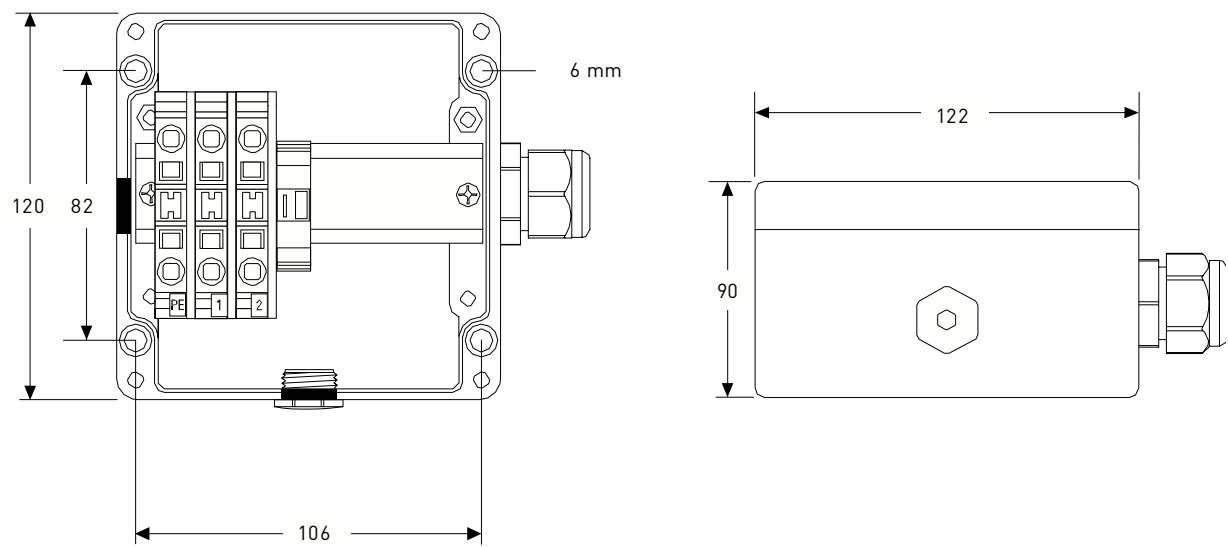

材料

接线盒以及盒盖	工程聚合物/铸铝
盖子固定螺丝	不锈钢(系留)
密封圈	硅橡胶

产品规格

适用的伴热线	BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL
防护等级	IP66
环境温度范围	-55℃ 至+55℃
最低安装温度	-50℃
最高管道温度	参考伴热线参数
最大导线尺寸	10mm ²
最高工作电压	254Vac
最大持续工作电流	40A