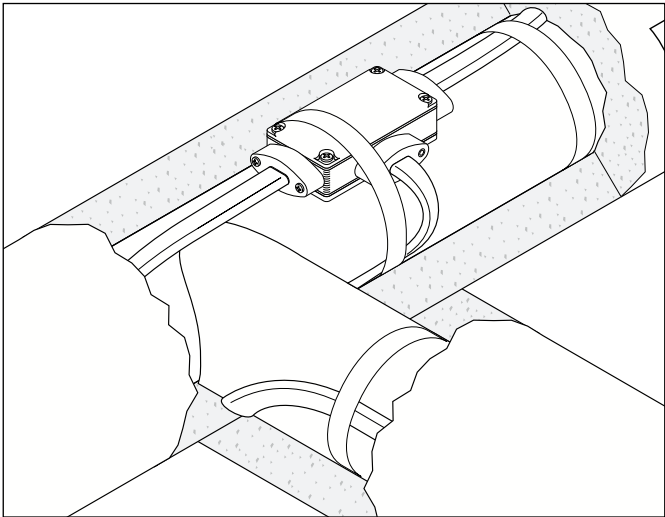






三通接线盒



简介：
PMKG-LTC是用于自调控伴热线BTV、QTVR的三通接线盒，符合IEC标准。安装时固定于管道上，外面包有保温层，三通连接所用材料均可放于盒内。
PMKG-LTC三通接线盒可用于Ex e II危险区域

所需工具：
钢丝钳，尖嘴钳，专用工具刀，螺丝刀

另需附件：
垫圈 (1)
胶带 (2)
• GT-66用于安装温度在4℃以上。
• GS-54用于安装温度在-40℃以上。

盒内部件		
项目	数量	内容
A	1	盒体
		
B	3	压板 (带螺钉)
		
C	3	红色垫圈
		
D	2	衬垫
		
E	2	盖板 (带螺钉)
		
F	1	铭牌
		

注意：1. 本元件系电气装置需正确安装和操作，并确保其防火，请仔细阅读注意事项和安装手册。
2. 应安装漏电保护装置，防止伴热线由于受损伤或安装不当而引起火灾。
3. 只能使用滨特尔热控标准认可的零部件，不可使用替代品或聚氯乙烯绝缘带。
4. 伴热线的黑色导电塑料为导体，应严格绝缘，保持干燥，防止短路。
5. 剥离绝缘层或导电塑料时请勿刮伤母线，以防止母线受损伤而引起过热或短路。
6. 母线间不能互相接触，以防止短路。