

E-150

冷态安装型内置尾端

E-150是一款冷态安装型内置尾端。这款通用型尾端适用于所有的瑞侃工业伴热线 BTV、QTVR、XTV和KTV。这样就意味着可以简化产品选型并减少库存。它可以用于温度范围从-50℃至215℃的应用中。经认证可用于危险区域。


E-150的独特设计可以满足工业环境严格的

要求。内置式外壳可以安装在管道和其它表面上。1个弹簧环形成第一道密封，防止出现漏水，同时在瑞侃线芯密封套中的非固化密封剂 (不含硅胶) 形成了第二道密封，提供额外的保护。

尾端牢固耐用的结构使其具有耐冲击性，并适用于温差大和与侵蚀性化学品有接触

的场合。该尾端是可以拆卸的。

E-150 内置尾端的设计安全可靠、经久耐用。尾端的安装无需热源，因此维护迅速简单。每组套件都包括完成一个尾端制作所必需的材料。

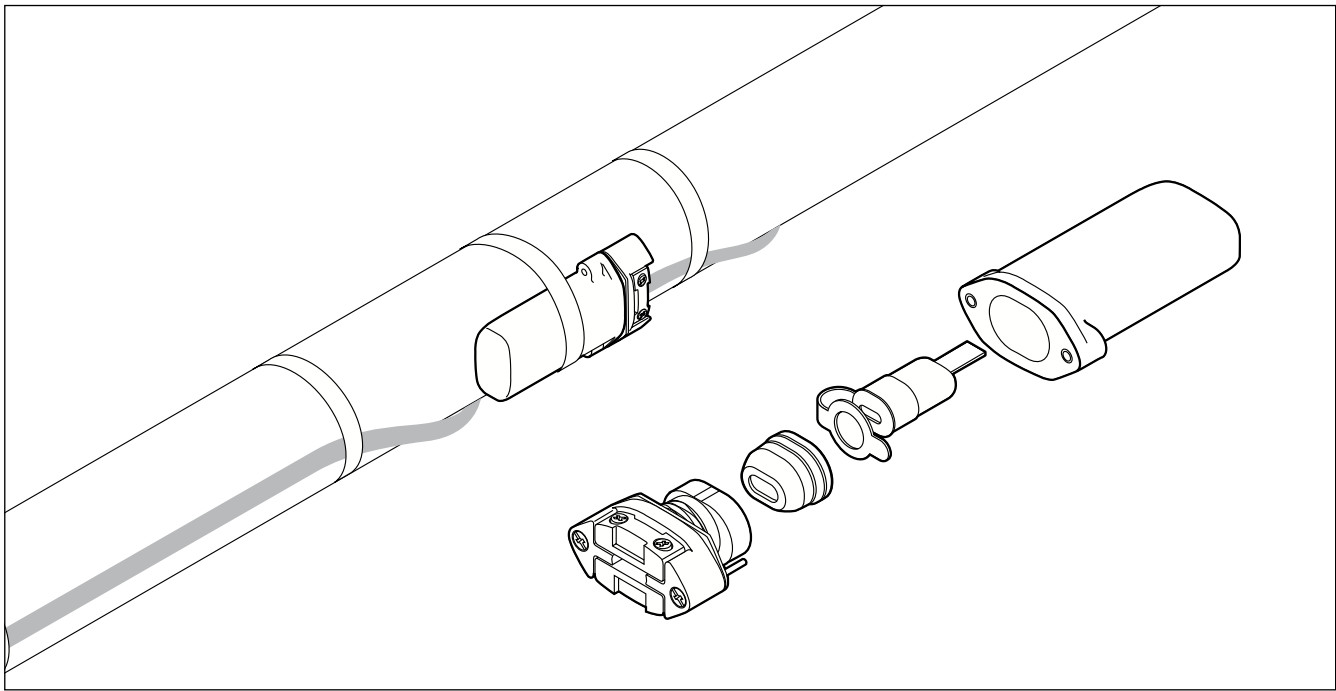

描述

冷态安装型尾端，与BTV、QTVR、XTV 和 KTV 伴热线一起使用。

套件组成

- 1 个尾端外壳
- 1 个密封圈
- 1 个线芯密封套
- 1 块铭牌
- 1 本安装手册

认证



Ex II 2 G/D EEx e II IP 66



DNV 证书号 E-6967 和 E-6968



CLI, ZN2, AEx e II T⁽¹⁾




Ex e II T⁽¹⁾



Ex e II

⁽¹⁾ 关于温度等级，请参见伴热线或设计手册

尺寸 (mm)

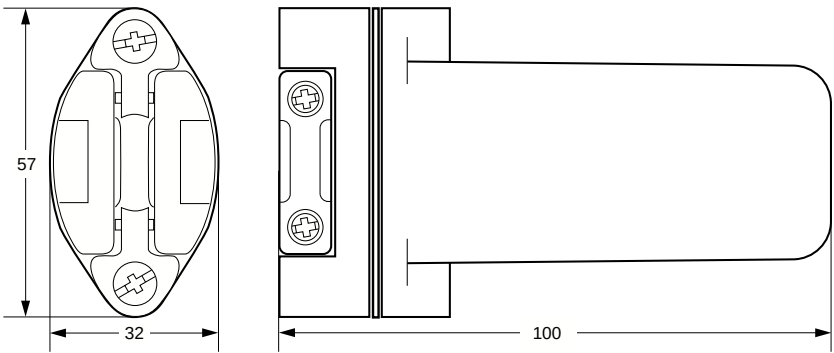

产品规格

适用伴热线	BTV、QTVR、XTV、KTV
防护等级	IP66
最低安装温度	-50℃
最高管道温度	215℃
工作电压	FM和CSA为277V，PTB为254V

结构材料

外壳、端板和垫片	工程聚合物，黑色
密封环和线芯密封套	硅橡胶
螺丝、压缩弹簧、加固板	不锈钢

订购信息

尾端	E-150
PN(重量)	979099-000 (0.3 kg/0.6 lb.)