



冷态安装型内置两通

该两通在安装时不需要热源，因此维护迅速简单。每组套件都包括串联两通时需要的所有材料。

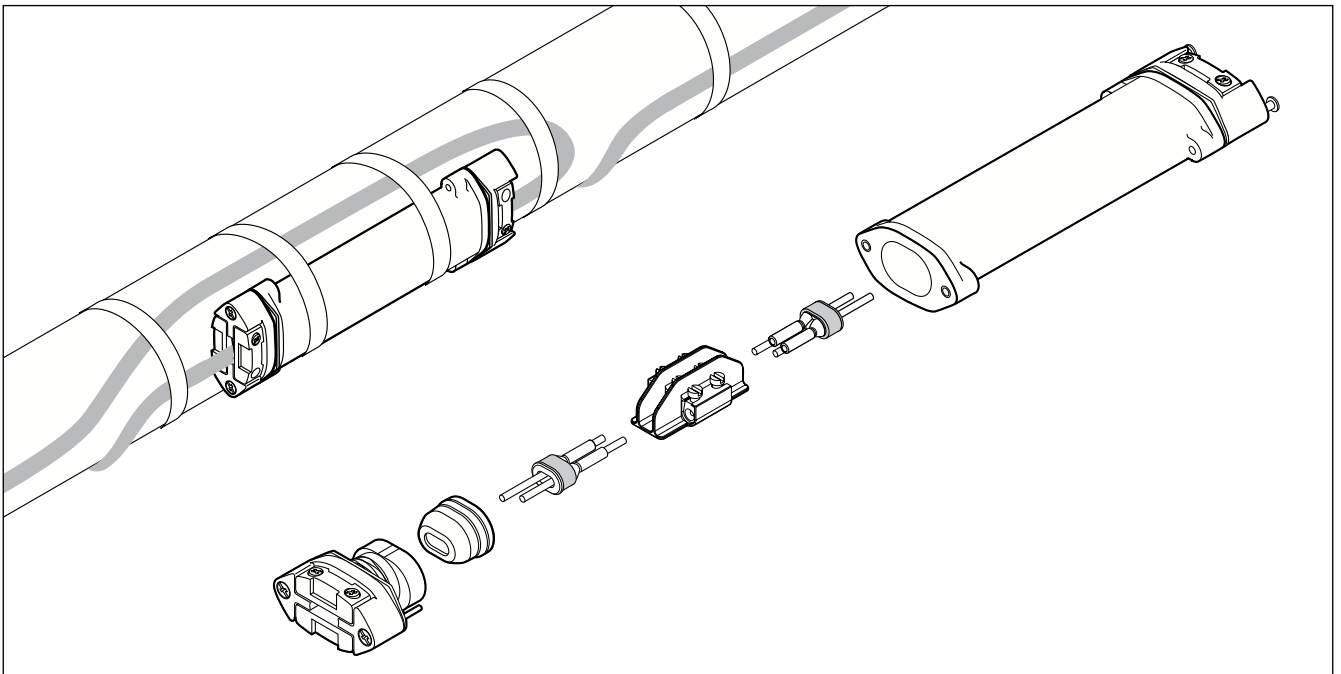

35

尺寸 (mm)

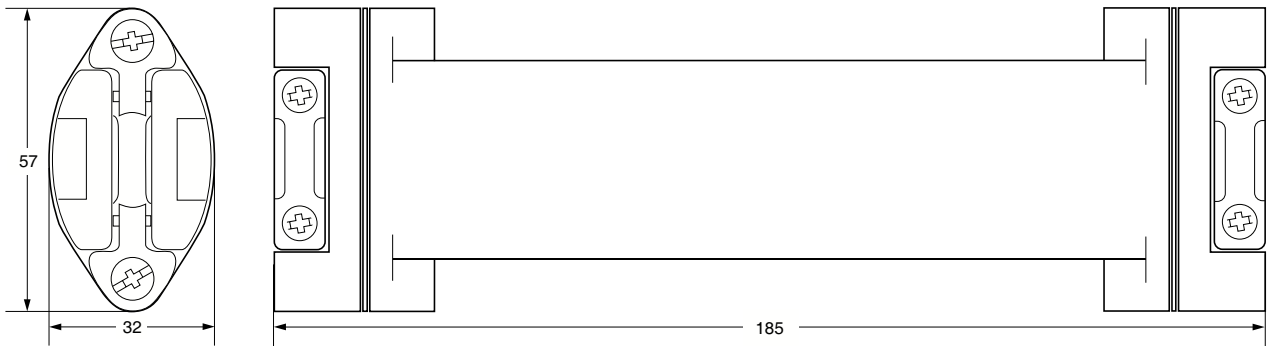

产品规格

适用伴热线	BTV, QTVR, XTV, KTV
防护等级	IP66
最低安装温度	-50℃
最高管路温度	请参阅伴热线规格
连接方法	螺丝端子
最高工作电压	FM和CSA为277V，PTB为254V
最大电流额定值	PTB 为 40A 伴热线回路

结构材料

外壳、端板、垫片和绝缘分隔	工程聚合物，黑色
密封圈	硅橡胶
螺丝、压缩弹簧	不锈钢

订购信息

两通	S-150
PN(重量)	497537-000 (0.4 kg/0.8 lb.)